




ZÁSOBNÍKY TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY TRIEDY B A C S DVOMA
VÝMENNÍKMI TEPLA

EV 15/7S2 500 75

TIN	301396
Rozsah	472
Net Výška	147.6 kg
Izolácia	PU 50 mm
Povrch výmenníka tepla S1	2.25 m²
Povrch výmenníka tepla S2	1.06 m²
Kapacita výmenníka tepla S1	13.7 L
Kapacita výmenníka tepla S2	6.4 L
Tepelné straty ΔT 45K	95 W
Energetická trieda	C
Maximálna prevádzková teplota	95 °C
Maximálna prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C

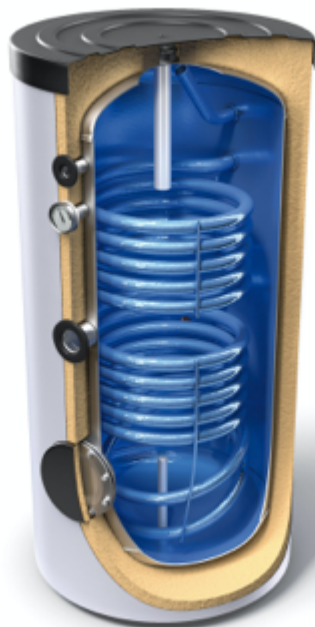

Menovitý tlak zásobníka vody	8 bar
Menovitý tlak výměníka tepla	6 bar
V40 - dodávaná teplá voda s teplotou najmenej 40 °C (S1)	678 L
V40 - dodávaná teplá voda s teplotou najmenej 40 °C (S2)	294 L
Priemer	750 mm



Informácie

EV 15/7S2 500 75

- VYSOKO ÚČINNÁ IZOLÁCIA v súlade s najnovšími priemyselnými predpismi – ERP trieda B a C
- Vysokokvalitný smaltovaný náter CrystalTech PRO
- HORKÉČKOVÉ ANÓDY OCHRANA vnútorného povrchu nádrže pre dlhšiu životnosť produktu:
 - DVE anódy MG+ pre modely od 160 l do 1000 l
- SERVISNÝ OTVOR pre jednoduchú kontrolu a údržbu.
- Možnosť MONTÁŽE VYKUROVACÍCH ČLENOV s rôznym výkonom.
- Vrečko na inštaláciu termoregulátora.
- Vrecká na teplotné senzory.

Informácie o sérii

EV 15/7S2 500 75

Sortiment zahŕňa modely od 160 l do 2000 l s energetickou triedou B alebo C. Vhodné na inštaláciu v rodinných a viacgeneračných bytových domoch, ako aj na komerčné účely.

* Fotografie produktov zobrazené na tejto webovej stránke slúžia len na ilustračné účely.